
Mesurer la cabine en six cotes

Roues avant droites, rétroviseurs rabattus. Relevez les mesures exactes en centimètres, sans ajouter de marge. Notre atelier ajoute les marges d'aisance nécessaires pour que la housse s'enfile et se retire facilement.

Dimensions générales



De face

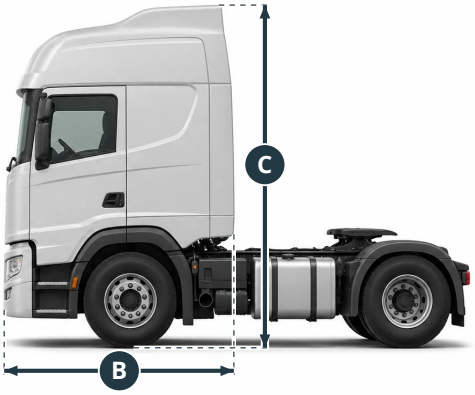

De profil

A Largeur hors tout

Au plus large, roues avant et rétroviseurs rabattus compris.

_____ cm

B Profondeur de cabine

De l'avant du pare-chocs au dos de la cabine, à l'horizontale.

_____ cm

C Hauteur totale

Du sol au point le plus haut à couvrir, équipement de toit compris.

_____ cm

Hauteurs de profil



D Hauteur avant

Du sol à l'arrondi avant du toit, au-dessus du pare-brise.

_____ cm

E Hauteur arrière de cabine

Du dessus du châssis au sommet arrière du toit.

_____ cm

F Hauteur du châssis

Du sol à la face supérieure du châssis, juste derrière la cabine.

_____ cm

E et F se rejoignent sur le dessus du châssis, juste derrière la cabine.

Marque, modèle et version de cabine

L'atelier prévoit le jeu de confection et la garde au sol à partir de votre relevé.