Prendre les mesures de mon quad

Garez le quad à plat, guidon droit. Laissez en place les équipements à couvrir.

Notez les mesures exactes en centimètres, sans ajouter de marge.
Notre atelier ajoute les marges d'aisance et prévoit la garde au sol sous l'ourlet.

PROFIL

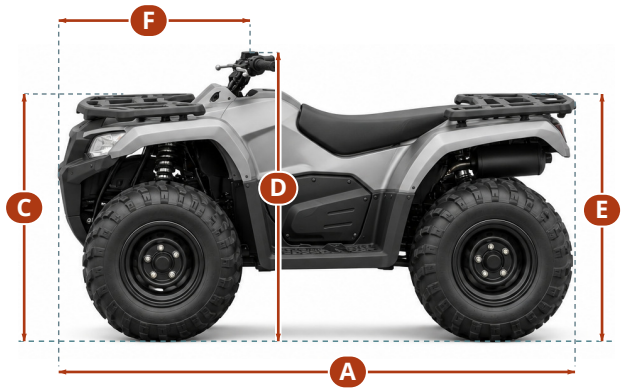

FACE · GUIDON DROIT



Mesures à relever

À remplir sur écran ou à la main

A **Longueur totale**
D'une extrémité à l'autre du quad équipé, à l'horizontale. _____ cm

F **Distance avant–guidon**
Du nez du quad à la verticale du point D, à l'horizontale. _____ cm

C **Hauteur à l'avant**
Du sol au sommet du porte-bagages ou du capot avant. _____ cm

D **Hauteur au guidon**
Du sol au point le plus haut du guidon ou du pare-brise à couvrir. _____ cm

E **Hauteur à l'arrière**
Du sol au sommet du porte-bagages, du coffre ou du dosseret. _____ cm

B **Largeur maximale du quad**
La plus grande largeur, pneus, ailes, guidon et accessoires compris. _____ cm

H **Largeur du guidon**
Guidon droit, d'un bout de poignée à l'autre. Incluez les protège-mains s'ils restent sous la housse. _____ cm

Avec un coffre ou un dosseret arrière



G **Du coffre à l'arrière du quad** _____ cm

Mesurez du bord avant de l'accessoire à l'arrière du quad. Pour E, remontez jusqu'au sommet de cet accessoire.

Deux largeurs pour l'atelier

B donne l'encombrement total. H donne la largeur à prévoir au niveau des poignées. Si le guidon est le point le plus large du quad, inscrivez la même valeur pour B et H.

Reporter mes mesures dans le configurateur Housse de quad sur mesure